



# Lehnen Funktion.

Komfortable Sicherheit im Bad



# Komfortable Sicherheit im Bad mit **Lehnen Funktion.**



Mit ihren zeitlosen Formen setzt die Serie Funktion von Lehnen seit Jahren einen verlässlichen Standard für sicheren Halt und Komfort im Bad – insbesondere dort, wo erstklassige Komponenten zu einem fast unschlagbaren Preis benötigt werden.

\*1 glatt  
poliert



\*2 fingergrip  
poliert



\*4 matt  
gebürstet



Die Edelstahloberflächen werden im Druck nur unvollkommen wiedergegeben.

## Oberflächen

Die Griffelemente der Serie Lehnen Funktion sind in drei Ausführungen bzw. Oberflächenvarianten lieferbar:

- \*1 Glatt hochglanzpoliert – geradlinig, klar und besonders einfach zu pflegen
- \*2 Fingergrip poliert – mit starker Oberflächenstruktur, die besonders viel Halt bietet
- \*4 Matt gebürstet (glatt) – die edle Variante

Die runden Befestigungsflansche haben sichtbare Schrauben; optional ist eine Edelstahl-Abdeck-rossette lieferbar (A).



**Lehnen Funktion wurde für barrierefreie und altersgerechte Badeinrichtungen entwickelt.**

Das umfangreiche Sortiment dieses Systems, die exzellente Verarbeitung hochwertiger Edelstähle sowie die damit verbundene überdurchschnittliche Lebensdauer sind Vorteile, die gerade in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und Seniorenresidenzen sehr geschätzt werden. Hier bietet der kompromisslose Einsatz von Material auch schweren und großen Benutzern sicheren Halt und damit mehr Unabhängigkeit im Bad.

### Sonderanfertigungen aus Edelstahl

Damit unsere Kunden jeder architektonischen Herausforderung gewachsen sind, stellen wir auf Wunsch Maß- und Sonderanfertigungen für den gesamten Reha- und Badbereich her – natürlich aus Edelstahl. Auch die Produkte der Serie Lehnen Funktion können wir in Sondermaßen oder speziellen Ausführungen anfertigen. Wir beraten Sie gern und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

### Bestellnummern

Die letzte Ziffer der Bestellnummer gibt die Oberfläche des Elementes an. Der Haltegriff 300 mm hat beispielsweise die Bestellnummer 10-001-0\*. Mit glatter Oberfläche wäre die Nummer 10-001-01, mit Fingergrip 10-001-02, mit matt gebürsteter Oberfläche 10-001-04. Die vorletzte Ziffer bezeichnet bei einigen Komponenten die Ausrichtung rechts oder links. Runde Befestigungsflansche können mit einer Edelstahl-Abdeckrosette geliefert werden, dann wird an die Bestellnummer ein A angehängt.

Ausrichtung: 0=beidseitig, 1=rechts, 2=links

10-001-0\*  
Option: Abgedeckter Flansch  
Oberfläche

Bestellbeispiel:  
10-001-02A — Haltegriff 300 mm  
in Fingergrip mit Abdeckrosette



# Produkte rund um den Waschtisch



## Haltegriff

Diesen Haltegriff mit runden Befestigungsflanschen gibt es in zahlreichen Ausführungen: Längen von 300 bis 1500 mm, Oberflächen in fingergrip poliert, glatt poliert und matt gebürstet; optional ist eine Edelstahl-Abdeckrosette erhältlich, welche die – ansonsten sichtbaren – Schrauben verdeckt.

Länge	300 mm	10-001-0*
Länge	400 mm	10-002-0*
Länge	500 mm	10-004-0*
Länge	600 mm	10-006-0*
Länge	700 mm	10-008-0*
Länge	800 mm	10-010-0*
Länge	900 mm	10-012-0*
Länge	1100 mm	10-014-0*
Länge	1500 mm	10-016-0*




## Waschtisch-Stützgriff

Dieser Stützgriff verleiht einen sicheren Halt an jedem Waschtisch; er ist zudem auch als Handtuchhalter verwendbar.

*Abb.: Stützgriff rechts*

Ausladung 500 mm (rechts)	10-401-1*
Ausladung 500 mm (links)	10-401-2*



## Stützgriff in Bügelform

Dieser Stützgriff zur Wandmontage ist individuell einsetzbar, insbesondere auch bei beengten Platzverhältnissen; er wird mit einer 6-Loch-Montageplatte geliefert, die für Stabilität sorgt.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-546-0*
Ausladung 700 mm	10-544-0*
Ausladung 850 mm	10-545-0*



## Wandhaken

Ein universell einsetzbarer Haken aus Edelstahl-Vollmaterial – mit verdeckter Montage für die Dübelbefestigung.

Maße	d = 20 x 33 mm	11-255-0*
Maße	d = 20 x 50 mm	11-256-0*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Handtuchhalter, einarmig

Ein Handtuchhalter aus Edelstahlrohr (d = 25 mm). Der 2-Loch-Befestigungsflansch (d = 65 mm) hält ihn fest an der Wand.

Ausladung 500 mm	10-451-0*
------------------	-----------

Abdeckrosette: d = 80 mm

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Handtuchhalter, zweiarmig

Ebenfalls aus Edelstahl (d = 25 mm) gefertigt, nimmt dieser Handtuchhalter die doppelte Menge Handtücher auf. Für ausreichend Stabilität sorgt der 3-Loch-Befestigungsflansch (d = 80 mm).

Ausladung 500 mm	10-452-0*
------------------	-----------

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

*Nicht mit Abdeckrosette lieferbar*



### Kippspiegelgarnitur (ohne Spiegel)

Dreiteilige Halterung, bestehend aus 2 Haltern und 1 Griffstück aus Edelstahl, für die Montage eines Kristallspiegels von 6 mm Stärke (max. Spiegelgröße 600 x 450 mm).


Artikelnummer 16-001-0\*



### Kippspiegelgarnitur (ohne Spiegel)

Zweiteilige Halterung mit Bedienhebel, ebenfalls aus Edelstahl-Vollmaterial; für die Montage eines Kristallspiegels von 6 mm Stärke (max. Spiegelgröße 600 x 450 mm).  
Abb.: Bedienhebel rechts

Bedienhebel (rechts) 16-005-1\*  
Bedienhebel (links) 16-005-2\*

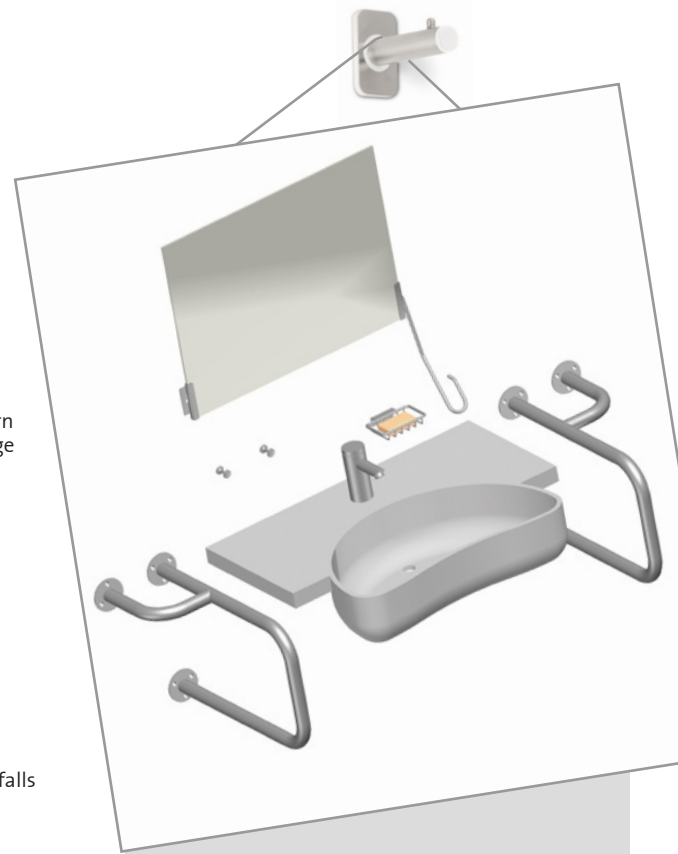

## Befestigungsmaterial und Montage

Die meisten Produkte der Serie Lehnen Funktion haben, wenn nicht anders genannt, Befestigungsflansche mit einem Durchmesser von 80 mm. Sie werden mit jeweils drei Edelstahlschrauben 6 x 60 mm DIN 95 und Kunststoffdübeln für Beton, Kalksandvollstein oder Vollziegel geliefert.

Bei anderen als den genannten Untergründen bitten wir, einen Fachberater zu befragen.



Für ein noch eleganteres Erscheinungsbild sind optional Edelstahl-Abdeckrosetten für die Befestigungsflansche erhältlich. Produkte aus matt gebürstetem Edelstahl werden mit mattierter Abdeckung geliefert, alle anderen Varianten haben eine hochglanzpolierte Oberfläche.



# Produkte rund um die Dusche



## Duschsitz zur Wandmontage

Gelochte, hochklappbare Sitzfläche aus weißem Kunststoff. Gestell aus Edelstahl, belastbar bis 100 Kilogramm.

Maße 405 x 350 mm 12-001-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Duschsitz zum Einhängen – mit Rückenlehne

Passend für Duschhandläufe (d = 32 mm): Gelochte, hochklappbare Sitzfläche aus weißem Kunststoff. Gestell aus Edelstahl, belastbar bis 100 Kilogramm.

Maße 405 x 350 mm 12-031-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.




## Duschsitz zur Wandmontage – mit Rückenlehne

Hochklappbare Sitzfläche aus weißen Kunststoffpanelen. Gestell aus Edelstahl, belastbar bis 100 Kilogramm.

Maße 482 x 530 mm 12-211-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

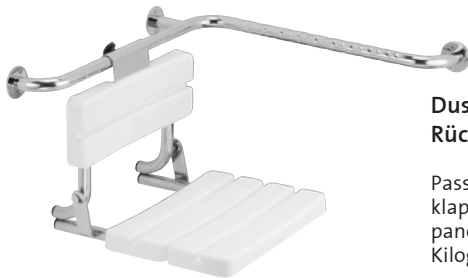

## Duschsitz zum Einhängen – mit Rückenlehne

Passend für Duschhandläufe (d = 32 mm): Hochklappbare Sitzfläche aus weißen Kunststoffpanelen. Gestell aus Edelstahl belastbar bis 100 Kilogramm.

Maße 482 x 530 mm 12-231-0

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Duschhocker

Gelochte Sitzfläche aus weißem Kunststoff. Das Edelstahlgestell verleiht eine hohe Standsicherheit.

Maße 405 x 350 mm  
Höhe 500 mm 12-901-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Haltegriff

Diesen Haltegriff mit runden Befestigungsflanschen gibt es in zahlreichen Längen und Oberflächen (fingergrip poliert, glatt poliert und matt gebürstet); optional ist eine Edelstahl-Abdeckkrosette erhältlich, welche die – ansonsten sichtbaren – Schrauben verdeckt.

Länge 300 mm 10-001-0\*  
Länge 400 mm 10-002-0\*  
Länge 500 mm 10-004-0\*  
Länge 600 mm 10-006-0\*  
Länge 700 mm 10-008-0\*



## Duschhandlauf

Vielseitig: Wie in allen Duschhandläufen mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm können auch in diesem weitere Elemente wie Seifenkorb oder Duschsitz eingehängt werden.

Maße 762 x 762 mm 10-201-0\*

*rechts/links verwendbar*



### Duschhandlauf mit angebogener Brausestange

Für diesen Duschhandlauf gibt es optional auch einen Brausehalter.

Maße 762 x 762 x 1100 mm (rechts) 10-228-1\*  
 Maße 762 x 762 x 1100 mm (links) 10-228-2\*

*Abb.: Mit Brausestange rechts*

Ohne Abb.: Gleiches Modell, Brausestange zusätzlich mit griffiger Oberfläche.

Maße 762 x 762 x 1100 mm (rechts) 10-223-1\*  
 Maße 762 x 762 x 1100 mm (links) 10-223-2\*



### Kurzer Duschhandlauf mit Brausestange

Auch für diesen kurzen Duschhandlauf ist optional ein Brausehalter erhältlich.

Maße 600 x 1100 mm (rechts) 10-235-1\*  
 Maße 600 x 1100 mm (links) 10-235-2\*

*Abb.: Brausestange rechts*

Ohne Abb.: Gleiches Modell, Brausestange zusätzlich mit griffiger Oberfläche.

Maße 600 x 1100 mm (rechts) 10-231-1\*  
 Maße 600 x 1100 mm (links) 10-231-2\*



### Duschhandlauf mit aufgesetzter Brausestange

Auch für diesen Duschhandlauf gibt es optional einen Brausehalter.

*Abb.: Brausestange rechts*

Ohne Abb.: Gleiches Modell, Brausestange zusätzlich mit griffiger Oberfläche.

Maße 762 x 762 x 1100 mm (rechts) 10-245-1\*  
 Maße 762 x 762 x 1100 mm (links) 10-245-2\*

Maße 762 x 762 x 1100 mm (rechts) 10-241-1\*  
 Maße 762 x 762 x 1100 mm (links) 10-241-2\*




### Brausehalter

Ein Brausehalter, der für die nachträgliche Montage auf Brausestangen mit 32 mm Durchmesser geeignet ist – mit konischer Aufnahme für handelsübliche Brausegarnituren.


Ausführung in Edelstahl, poliert oder matt gebürstet

Artikelnummer

11-202-0\*

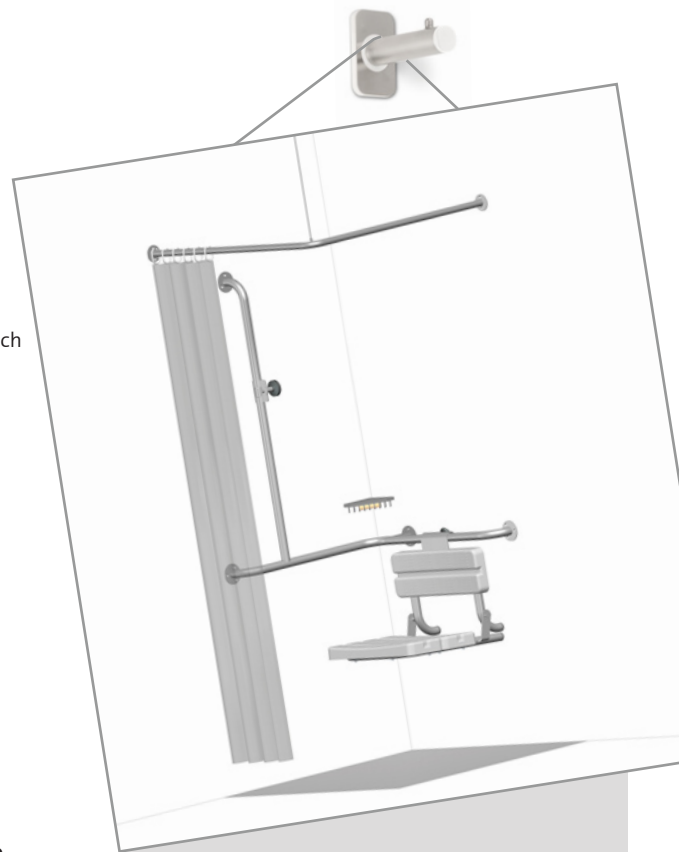

## Produkte rund um die Dusche

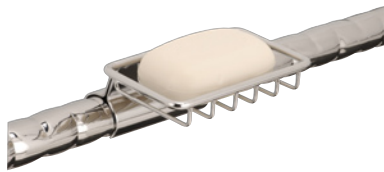

### Gitterseifenkorb

Praktisch: Ein Seifenhalter mit Klemmbefestigung für die Montage an Duschhandläufen mit 32 mm Durchmesser.

Ausführung in Edelstahl, poliert oder matt gebürstet



### Seifenkorb zur Eckmontage

Ebenfalls praktisch: Durch die Gitterstruktur dieses Seifenbehälters wird die Seife optimal gelagert.

Ausführung in Edelstahl, poliert oder matt gebürstet



### Badetuchhalter

Auf diesem Badetuchhalter trocknen auch große Handtücher gut.

Ausführung in Edelstahl (d = 25 mm), poliert oder matt gebürstet

### Türstopper

Stopp: Dieser Haken bremst nicht nur die Türen, sondern er sorgt auch dafür, dass Taschen, Jacken und Hosen nicht auf dem Boden landen.

### Kleiderbügel

Dieser Kleiderbügel hat nicht nur Charme, sondern auch Kraft – und eignet sich auch für Bademäntel aus schwerem Walkfrottee.

### Vorhangstange gerade

Eine einseitig verstellbare Vorhangstange aus Edelstahlrohr (d = 25 mm); inklusive Vorhangringe aus weißem Kunststoff.



2-Loch-Befestigungsflansche d = 65 mm  
Optional: Abdeckrosette d = 80 mm

### Vorhangstange zur Eckmontage

Diese Vorhangstange aus Edelstahlrohr (d = 25 mm) wird inkl. Edelstahl-Deckenabhängung (500 mm) und Vorhangringen aus weißem Kunststoff geliefert.



2-Loch-Befestigungsflansche d = 65 mm  
Optional: Abdeckrosette d = 80 mm

Maße 120 x 72 mm

11-181-0\*

Maße 140 x 140 mm

11-155-0\*

Länge 600 mm

10-461-0\*

Länge 800 mm

10-462-0\*

2-Loch-Befestigungsflansche d = 65 mm

Länge 100 mm

11-260-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

*Sonderlängen auf Anfrage*

Edelstahl matt gebürstet

31-171-000

900 mm, 12 Ringe

14-001-0\*

1200 mm, 12 Ringe

14-002-0\*

1500 mm, 12 Ringe

14-003-0\*

*Empfohlene Vorhangbreite: jeweils 1800 mm*

900 x 900 mm, 18 Ringe

14-101-0\*

*Empfohlene Vorhangbreite: 2700 mm*

1200 x 1200 mm, 24 Ringe

14-103-0\*

*Empfohlene Vorhangbreite: 2 x 1800 mm*

1400 x 1400 mm, 36 Ringe

14-102-0\*

*Empfohlene Vorhangbreite: 2 x 2700 oder 1 x 4500 mm*

1500 x 1500 mm, 36 Ringe

14-104-0\*

*Empfohlene Vorhangbreite: 2 x 2700 oder 1 x 4500 mm*



### Duschvorhang Aqualon

Dieser Duschvorhang zeichnet sich durch seinen weichen Fall aus. Das Gewebe ist wasserabweisend und antibakteriell – und ist aufgrund seiner glatten Oberflächenstruktur leicht zu reinigen.

1800 x 2000 mm, 12 Ösen	33-313-000
2700 x 2000 mm, 18 Ösen	33-314-000
4500 x 2000 mm, 30 Ösen	33-315-000

Material: 100% Synthetik, waschbar bis 60° C, stabile Ösen, Messing vernickelt, weiß lackiert (Ösenabstand 150 mm)

Die Vorhangringe sind im Lieferumfang der Vorhangstange enthalten.

*Sonderbreiten auf Anfrage*

### Duschvorhang Trevira CS

Dieser Duschvorhang entspricht den DIN-Vorschriften "schwer entflammbar" – und er ist ebenfalls wasserabweisend und antibakteriell.

1800 x 2000 mm, 12 Ösen	33-323-000
2700 x 2000 mm, 18 Ösen	33-324-000
4500 x 2000 mm, 30 Ösen	33-325-000

Material: 100% Trevira CS-Garn mit Imprägnierung, waschbar bis 60° C, stabile Ösen, Messing vernickelt, weiß lackiert (Ösenabstand 150 mm)

Die Vorhangringe sind im Lieferumfang der Vorhangstange enthalten.

*Sonderbreiten auf Anfrage*



### Duschspritzschutz

Wenn pflegebedürftige Menschen nur mit fremder Hilfe duschen können, sorgt der Duschspritzschutz von Lehnen dafür, dass der Helfer nicht nass wird – und er wahrt gleichzeitig die Intimsphäre. Der Duschspritzschutz besteht aus Vorhang, Bügel und Wechselplatte.

### Vorhang (für den Lehn-Duschspritzschutz)

Dieser weiße Vorhang ist aus wasserabweisendem Gewebe und passt genau auf den Bügel für den Duschspritzschutz.

Maße 1180 x 1080 mm	14-420-00
---------------------	-----------



### Bügel mit Klappmechanismus (für den Lehn-Duschspritzschutz)

Der Bügel für den Duschspritzschutz ist hochklappbar und hat eine Schlüssellochaufnahme für die schnelle Befestigung an Wechselplatten.

Maße 900 x 300 mm	14-401-0*
-------------------	-----------

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### Wechselplatte (für den Lehn-Duschspritzschutz)

Mit Hilfe dieser Wechselplatte lässt sich der Duschspritzschutz je nach Bedarf in verschiedenen Bädern einsetzen. Er ist in der Höhe dreifach verstellbar (nur bei der Ausführung mit 4 Aufnahmebolzen).

Wechselplatte mit 4 Aufnahmebolzen

Maße 100 x 275 mm	14-412-0*
-------------------	-----------

Wechselplatte mit 2 Aufnahmebolzen – nicht höhenverstellbar

Maße 100 x 135 mm	14-411-0*
-------------------	-----------

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

# Produkte rund um das WC



## Klappgriff in Bügelform

Dieser klappbare Stützgriff ist eine individuelle Hilfe, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen; er wird mit einer 6-Loch-Montageplatte geliefert, die für ausreichend Stabilität sorgt.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-612-0*
Ausladung 700 mm	10-610-0*
Ausladung 850 mm	10-611-0*

*Optional: Wandanschlagpuffer auf Anfrage*



## Klappgriff in Bügelform – mit 1 Elektrotaster

Ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Auch diese stabile Ausführung des Klappgriffs sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit dem Elektrotaster wird die Wasserspülung ausgelöst.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-703-0*
Ausladung 700 mm	10-702-0*
Ausladung 850 mm	10-701-0*

*Installationshinweis: Taster mit Schutzart IP67, Steuerspannung max. 30V=SELV, PLV. Schaltstrom max 2A, passend für alle gängigen Unterputzspülkästen mit elektrischer Steuerung.*



## Klappgriff in Bügelform – mit 2 Elektrotastern

Diese Ausführung des Klappgriffs erweitert die Funktionen um einen weiteren Elektrotaster, der die Wasserspülung und den Notruf elektronisch auslösen kann.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-708-0*
Ausladung 700 mm	10-707-0*
Ausladung 850 mm	10-706-0*

*Installationshinweis: Wie Klappgriff mit 1 Elektrotaster (s.o.)*



## Klappgriff in Bügelform – mit Funkauslösung

Wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist, kommt dieser Klappgriff zum Einsatz: Der batteriebetriebene Schalter löst die Wasserspülung per Funk aus.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-713-0*
Ausladung 700 mm	10-712-0*
Ausladung 850 mm	10-711-0*

*Funkauslöser auch zum Nachrüsten*



## Klappgriff in Bügelform – mit Pneumatikauslösung

Gänzlich ohne Strom kommt die dritte Variante der dezentral gesteuerten Wasserspülung aus: Mit dem Taster im vorderen Griffbereich wird Druck aufgebaut, der über den mitgelieferten Pneumatikschlauch an den Spülkasten übertragen wird und so die Spülung auslöst.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

*Abb.: Für die Montage rechts vom WC*

Ausladung 600 mm (rechts)	10-616-1*
Ausladung 600 mm (links)	10-616-2*
Ausladung 700 mm (rechts)	10-617-1*
Ausladung 700 mm (links)	10-617-2*
Ausladung 850 mm (rechts)	10-615-1*
Ausladung 850 mm (links)	10-615-2*



## Klappgriff in Bügelform – mit Bodenstütze

Der ohnehin schon robuste Klappgriff erhält durch die zusätzliche Bodenstütze – sie ist ebenfalls einklappbar – maximale Stabilität und ist für schwere Menschen ein sicherer Helfer.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm

Ausladung 600 mm	10-619-0*
Ausladung 700 mm	10-620-0*
Ausladung 850 mm	10-618-0*



## Klappgriff in Bügelform – bodenmontiert

Eine weitere Variante des Klappgriffs, der in dieser Ausführung maximale Stabilität mit größtmöglicher Bodenfreiheit kombiniert. Er kommt zum Einsatz, wenn an der Wand keine Befestigungsmöglichkeit besteht.

4-Loch-Befestigungsplatte für die Bodenmontage: 140 x 200 x 6 mm

Ausladung 550 mm	10-614-0*
Ausladung 800 mm	10-613-0*



### Klappgriff in Bügelform – für Wechselplatte

Diese Variante des Klappgriffs kann individuell in die Wechselplatten 10-654-0\* und 10-655-0\* eingehängt werden.

Ausladung 600 mm	10-653-0*
Ausladung 700 mm	10-652-0*
Ausladung 850 mm	10-651-0*



### Wechselplatten (für Klappgriff in Bügelform)

Die Verwendung von Wechselplatten ermöglicht die Nutzung eines Klappgriffs (nur Versionen zum Einhängen) in unterschiedlichen Bädern.

Wechselplatte klein	10-655-0*
Abdeckung für Wechselplatte klein	10-659-0*

Wechselplatte groß – mit Höhenverstellung	10-654-0*
Abdeckung für Wechselplatte groß	10-658-0*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### WC-Rückenstütze

Diese Rückenstütze mit weißem Kunststoffmodul kann zwischen zwei wandmontierten Klappgriffen (in Bügelform) befestigt werden.

Tragkonstruktion Edelstahlrohr d = 32 mm



### WC-Stützgriff

Der WC-Stützgriff wird an der Wand montiert und verleiht sicheren Halt an jedem WC; ein WC-Papierrollenhalter kann zusätzlich eingehängt werden.

Abb.: Stützgriff rechts



### Stützgriff in Bügelform

Dieser Stützgriff ist individuell einsetzbar, insbesondere auch bei beengten Platzverhältnissen; er wird mit einer 6-Loch-Montageplatte zur Wandbefestigung geliefert, die für Stabilität sorgt.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm



### Stützgriff in Bügelform – mit 1 Elektrotaster

Ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Auch diese stabile Ausführung des Stützgriffs sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit dem Elektrotaster wird die Wasserspülung ausgelöst.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm



### Stützgriff in Bügelform – mit 2 Elektrotastern

Diese Ausführung des Stützgriffs erweitert die Funktionen um einen weiteren Elektrotaster, der die Wasserspülung und den Notruf elektronisch auslösen kann.

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 4 mm



Maße: 700 mm breit

Ausladung 150 mm	12-305-0*
------------------	-----------

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

Ausladung 850 mm (rechts)	10-541-1*
Ausladung 850 mm (links)	10-541-2*

Ausladung 600 mm	10-546-0*
Ausladung 700 mm	10-544-0*
Ausladung 850 mm	10-545-0*

Ausladung 700 mm	10-562-0*
Ausladung 850 mm	10-561-0*

*Installationshinweis: Taster mit Schutzart IP67, Steuerspannung max. 30V=SELV, PLV. Schaltstrom max 2A, passend für alle gängigen Unterputzpülkästen mit elektrischer Steuerung.*

Ausladung 700 mm	10-567-0*
Ausladung 850 mm	10-566-0*

*Installationshinweis: Wie Stützgriff mit 1 Elektrotaster (s.o.)*



### Winkelgriff 90°

Ein universeller Helfer, der einen sicheren Halt bietet und für viele Einbausituationen in Bad und WC einsetzbar ist.

*Abb.: Winkelgriff rechts*

### Winkelgriff 90° – rechts/links

In dieser Ausführung mit gleichen Schenkellängen ist der Winkelgriff sowohl rechts als auch links vom WC montierbar.

### Winkelgriff 120°

Dieser Winkelgriff eignet sich besonders als (Auf-) Stehhilfe im Bereich des WCs.

*Abb.: Winkelgriff rechts*

### Wandstützgriff

Eine (Auf-) Stehhilfe, die durch die dreifache Wandbefestigung für maximale Stabilität sorgt.

*Abb.: Winkelgriff rechts*

### Boden-Wand-Stützgriff

Dieser Stützgriff kommt insbesondere als (Auf-) Stehhilfe am WC zum Einsatz.

*Abb.: Zur Montage rechts (vom WC)*

### WC-Papierrollenhalter, wandmontiert

Ein Papierrollenhalter aus Edelstahl-Vollmaterial (d = 10 mm), der aus seiner Grundform die Funktion bezieht und so einfach wie wirkungsvoll für Komfort sorgt.

Lieferung mit Wandmontageplatte

### WC-Papierrollenhalter, Klemmbefestigung

Praktisch: Mit Klemmbefestigung kann dieser Papierrollenhalter aus Edelstahl-Vollmaterial (d = 10 mm) auf Griffrohre (Klapp-, Winkel- und Stützgriffe) mit 32 mm Durchmesser geklemmt werden.

Maße 306 x 610 mm (rechts)	10-121-1*
Maße 306 x 610 mm (links)	10-121-2*

Maße 306 x 306 mm	10-111-0*
-------------------	-----------

Maße 610 x 306 mm (rechts)	10-161-1*
Maße 610 x 306 mm (links)	10-161-2*

Maße 406 x 813 mm (rechts)	10-101-1*
Maße 406 x 813 mm (links)	10-101-2*

Maße 850 x 850 mm (rechts)	10-521-1*
Maße 850 x 850 mm (links)	10-521-2*

Ohne Blattstopper	11-001-0*
Mit Blattstopper	11-002-0*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.

Ohne Blattstopper	11-031-0*
Mit Blattstopper (rechts / s. Abb.)	11-032-1*
Mit Blattstopper (links)	11-032-2*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### WC-Reserverollenhalter

Auf diesem Halter aus Edelstahlrohr warten die Reserverollen auf ihren Einsatz.

Halter für 1 Rolle (103 mm hoch) 11-052-0\*  
 Halter für 2 Rollen (203 mm hoch) 11-051-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### WC-Bürstenhalter

Der Bürstenhalter – aus Edelstahl gefertigt und für die Wandmontage vorgesehen – hat eine Einhängeöffnung, die Edelstahl-Tropfschale ist herausnehmbar.

Bürstenhalter 11-101-0\*  
 WC-Bürste aus Kunststoff, weiß 11-102-00

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### Wandhaken

Ein universell einsetzbarer Haken aus Edelstahl-Vollmaterial – mit verdeckter Montage für die Dübelbefestigung.

Maße d = 20 x 33 mm 11-255-0\*  
 Maße d = 20 x 50 mm 11-256-0\*

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### Doppelhaken

Doppelt Platz für gute Dinge: nicht nur für den Waschhandschuh, sondern auch für Handtuch, Bademantel usw.

Maße 84 x 25 mm 11-253-0\*


Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



### Umsetzhilfe zur Wandmontage

Ein Helfer, der das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Toilette erleichtert und bei Belastung automatisch arretiert. Der leichtgängige Laufwagen und das Leiterelement sind aus Edelstahl.

Maße 1500 mm 13-201-00  
 Maße 1750 mm 13-202-00  
 Maße 2000 mm (mit Deckenstütze 200 mm) 13-203-00  
 Maße 2250 mm (mit Deckenstütze 200 mm) 13-204-00  
 Maße 2500 mm (mit Deckenstütze 200 mm) 13-205-00  
 Maße 2750 mm (mit Deckenstütze 200 mm) 13-206-00  
 Maße 3000 mm (mit Deckenstütze 200 mm) 13-207-00



### Umsetzhilfe zur Deckenmontage

Gleiche Ausführung wie zuvor, jedoch zur Deckenmontage.

Maße 1500 x 200 mm 13-301-00  
 Maße 1750 x 200 mm 13-302-00  
 Maße 2000 x 200 mm 13-303-00

# Produkte rund um die **Badewanne**



## Haltegriff

Diesen Haltegriff mit runden Befestigungsflanschen gibt es in zahlreichen Ausführungen: Längen von 300 bis 1500 mm, Oberflächen in fingergrip poliert, glatt poliert und matt gebürstet; optional ist eine Edelstahl-Abdeckrosette erhältlich, welche die – ansonsten sichtbaren – Schrauben verdeckt.

Länge	300 mm	10-001-0*
Länge	400 mm	10-002-0*
Länge	500 mm	10-004-0*
Länge	600 mm	10-006-0*
Länge	700 mm	10-008-0*
Länge	800 mm	10-010-0*
Länge	900 mm	10-012-0*
Länge	1100 mm	10-014-0*
Länge	1500 mm	10-016-0*



## Wannenhandlauf

Sicherer Halt ist gerade auch in der Badewanne ein Muss. Dieser Wannenhandlauf (d = 32 mm) bietet schon wegen seiner Abmessung den perfekten „Rundumkomfort“ (hier kann auch der Gitterseifenkorb eingehängt werden).

Maße	813 x 1223 mm	10-211-0*
------	---------------	-----------



## Boden-Decken-Stange

Für optimale Sicherheit – auch mitten im Bad – ist die Boden-Deckenstange gedacht; sie ist stufenlos auf die jeweilige Raumhöhe einstellbar.

Maße	2350 - 2550 mm	10-341-0*
------	----------------	-----------



## Wanneneinstiegsgriff

Ein Einstiegsgriff, den man ganz einfach auf den Wannenrand aufklemmt; er ist für Wannenrandbreiten bis maximal 100 mm geeignet und wird mittels zweier Feststellschrauben sicher fixiert.

Maße	290 x 410 mm	10-315-0*
------	--------------	-----------

Ausführung nur in Edelstahl, glatt poliert oder matt gebürstet.



## Drehbarer Badhelfer

Eine weiße Kunststoff-Sitzschale mit Tragkonstruktion und Armlehnen aus Edelstahl. Der in alle Richtungen drehbare Badhelfer ist bis 100 Kilogramm belastbar und kann mittels Hebel fest arretiert werden.

Maße	710 x 530 mm	12-420-00
------	--------------	-----------



## Badetuchhalter

Auf diesem Badetuchhalter trocknen auch große Handtücher gut.

Ausführung in Edelstahl (d = 25 mm), poliert oder matt gebürstet

2-Loch-Befestigungsflansche (d = 65 mm)

Länge	600 mm	10-461-0*
Länge	800 mm	10-462-0*

# Lehnen Funktion T 200

Produkte bis 200 kg Traglast

Lehnen Funktion T 200 ist eine neue Produktlinie, die für schwere und große Benutzer entwickelt wurde. Die Produkte zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit (bis 200 kg) aus und sind besonders langlebig.



## Haltegriff T 200

Diesen robusten Haltegriff mit runden Befestigungsflanschen gibt es in zwei Längen und den Oberflächen fingergrip poliert, glatt poliert und matt gebürstet.

Befestigungsflansche d = 90 mm



## Winkelgriff T 200

Ein kräftiger Helfer, der einen sicheren Halt bietet und für viele Einbausituationen in Bad und WC einsetzbar ist.

*Abb.: Winkelgriff rechts*



## Boden-Wand-Stützgriff T 200

Auch diese extrem tragfähige Version des Stützgriffs kommt insbesondere als (Auf-) Stehhilfe am WC zum Einsatz. Rechts und links verwendbar.



## Klappgriff T 200 in Bügelform – mit Bodenstütze

Die stabile Variante des Klappgriffs, der in dieser Ausführung mit Bodenstütze größtmögliche Tragfähigkeit bietet – während der Klappmechanismus die Flexibilität noch erhöht.



## Duschsitz T 200 zur Wandmontage – mit Fußstütze

Rückenlehne und hochklappbare Sitzfläche bestehen aus weißen Kunststoffpanelen. Durch das Edelstahlgestell (Rohr d = 32 mm) und die Fußstütze, die mit dem Sitz herunterklappt und so zusätzliche Lasten abfängt, ist diese Dusch-



## Duschhocker T 200

In zwei Höhen stabil: Dieser Duschhocker hat ein Edelstahlgestell mit einem Rohrdurchmesser von 32 Millimetern. Zwei weiße Kunststoffpanelen bilden die Sitzfläche.

Länge 300 mm	10-081-0*
Länge 600 mm	10-086-0*

*Nicht mit Abdeckrosette lieferbar*

Maße 306 x 610 mm (rechts)	10-181-1*
Maße 306 x 610 mm (links)	10-181-2*

*Nicht mit Abdeckrosette lieferbar*

Maße 850 x 850 mm	10-581-0*
-------------------	-----------

*Nicht mit Abdeckrosette lieferbar*

6-Loch-Montageplatte: 100 x 275 x 5 mm

Ausladung 600 mm	10-682-0*
Ausladung 850 mm	10-681-0*

sitzvariante besonders belastbar.

Maße 482 x 500 mm	12-281-0*
-------------------	-----------

*Nicht mit Abdeckrosette lieferbar*

Höhe 500 mm	12-981-0*
Höhe 600 mm	12-982-0*

Geprüfte Qualität: Die Lehen GmbH wurde vom TÜV Rheinland nach ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement zertifiziert. Die Produkte der Serie Lehen Funktion entsprechen der Norm für technische Hilfen für behinderte Menschen (DIN 12182).



Das sollte auch einmal gesagt werden: Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und geben auf alle unsere Produkte zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.



Firmensitz der Lehen GmbH. Kompetenz und Qualität in der zweiten Generation.

 **Lehen GmbH**  
Zum Rachtiger Wald 3    Telefon +49 (0)6571 9049-0    info@lehen.de  
D - 54516 Wittlich    Telefax +49 (0)6571 9049-1022    www.lehen.de

## Das Unternehmen Lehen

Kompetenz in Edelstahl muss man sich erarbeiten. Besser noch, man bringt drei Jahrzehnte Know-how mit: Lehen fertigt seit über dreißig Jahren hochwertige Edelstahlprodukte – weil das Material pflegeleicht ist und seine Oberfläche höchste Ansprüche an Hygiene und Stabilität mühelos erfüllt.

Für Passgenauigkeit und Maßhaltigkeit auch in feinsten Graden sorgt heute eine computergesteuerte Fertigung, deren Toleranzen die Grenzen des Messbaren ausloten. Moderne Verbindungstechnik und der Einsatz neuer Materialien garantieren eine lange Lebensdauer aller Produkte und sorgen für sicheren Halt in jeder Situation.

Unser Engagement für die Umwelt geht über die Verwendung recyclingfähiger Rohstoffe hinaus: Unter anderem haben wir in eine Vakuum-Destillationsanlage investiert. Darin werden alle anfallenden Abwässer unseres Unternehmens gereinigt und wieder aufbereitet. Auf diese Weise können wir praktisch schadstofffrei produzieren.

